

WinKo es el único
secador de manos
Para hostelería
Con certificado de
calidad **ISO 9001**

Tiempo de secado ultra rápido, entre 5 y 7 segundos

Funcionamiento automático sin accionar interruptores, sensor de proximidad

Deposito recoge gotas de agua de fácil vaciado, tanque de gran capacidad

Baja contaminación acústica, tan solo 72 decibelios

Sutil iluminación led interior, de tono azulado

Diseño innovador y elegante que se integra en todo tipo de baños públicos

Eficiencia energética de bajo consumo y gran ahorro económico con respecto al papel tradicional

Fácil montaje sobre superficie, no requiere obras ni canalización para drenaje. Instalación en 15 minutos



Certificados de calidad ISO 9001. Normas UNE y de conformidad con normativas vigentes según CTE



FICHA TÉCNICA

Secador de manos de Acero Inox. 304 LUXURY
Secador de manos pionero en acero inox 304

Funcionamiento estable . Larga vida útil

Equipado con un motor de corriente continua sin escobillas (compacto)que está diseñado para 7 años de servicio en 1000 usos diarios.

No hay problemas con el desgaste de las escobillas del motor teniendo un funcionamiento a largo plazo

El secador de manos LUXURY esta fabricado y diseñado por winko

Es el primer secador de manos con cubierta en acero inox. 304 del mundo.

El aspecto es de lujo

Alta velocidad del secador de manos de jet LUXURY

El tiempo de secado del secador de manos es proporcional a la velocidad del aire y flujo de aire. Hereda la ventaja del secador de manos de doble chorro permeable,y mejora la comodidad, al secarse las manos.

Eficiencia enegética

800 wattios (sin calefacción) 500 wattios (flujo de aire suave y sin calefacción)

Funcionamiento sin contacto

Comienza y para automáticamente al introducir las manos


Cumple con la ADA - la unidad montada en superficie cumple con los estándares de accesibilidad ADA

Funcionamiento silencioso - Bajo nivel de ruido , ideal para zonas sensibles al ruido

Facil instalación . enchufe polarizado elimina la necesidad de cablear

Tanque de drenaje - recoge el agua residual eliminada de las manos

Especificaciones

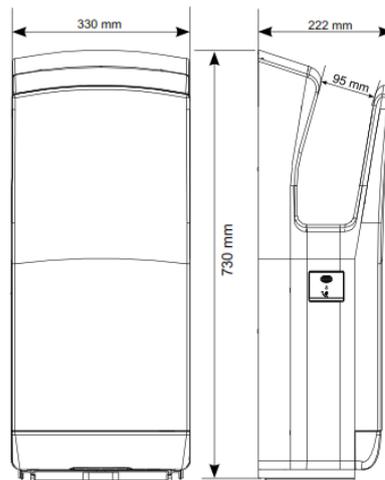

Especificaciones Eléctricas

	110-127 V	220-240 V
Amps	15 Amps	7.5Amps
Watts	1650 Watts	1650 Watts
Hz	60 Hz	50/60 Hz



Plata



Blanco

Código	Filtro	Cubierta Acabado	Material Cubierta	Motor	Peso Neto	Tamaño Unidad (HxWxD) /mm	Tamaño de envío (HxWxD) /mm
K7B	Nylon	Blanco	Acero Inox	DC Sin Escobillas	12 Kg	330 * 730 * 222	800*390*600 (2pz)
K7B	Nylon	Plata	Acxero Inox	DC Sin escobillas	12 Kg	330 * 730 * 222	800*390*600 (2pz)



Certificados de calidad ISO 9001. Normas UNE y de conformidad con normativas vigentes según CTE